

CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE

TERMINOLOGIE SELON NORME EUROPÉENNE EN397

Calotte

Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées.

Marquage normatif

Date de fabrication, norme et date limite d'utilisation non ventilées.

Bord

Rebord périphérique de la calotte.


Point d'ancrage de la jugulaire

Dispositif par lequel la jugulaire est attachée au casque.

Mentonnière Amovible

Emplacement porte-badge ou lampe

Écran incolore, anti-rayure/antibuée

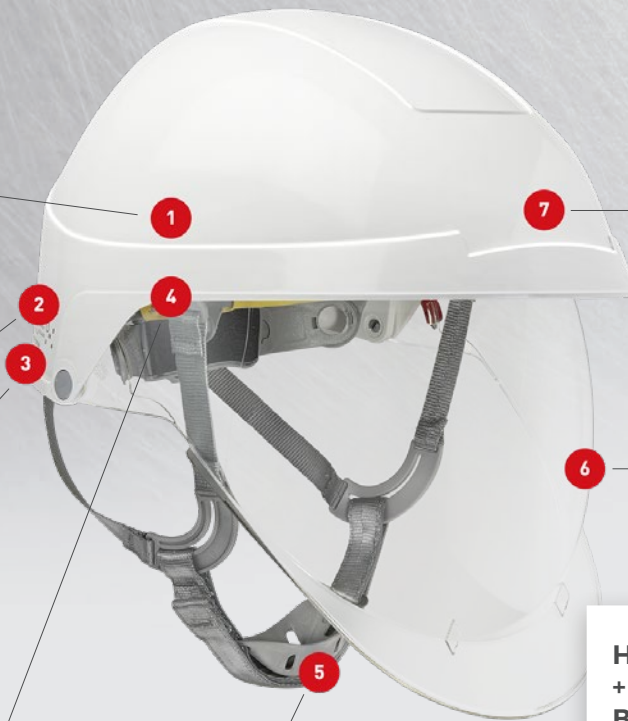

HARNAIS = TOUR DE TÊTE + COIFFE + SERRE-NUQUE + BANDEAU DE CONFORT

Double calotte en ABS (extérieure et intérieure) moulées sous pression, non ventilées.

Tour de tête

Partie du harnais entourant la tête au-dessus des yeux (avec ou sans serre-nuque).

Garniture

Matériau destiné à améliorer le confort du port du casque.

Serre-nuque à crémaillère

Sangle réglable qui enserrme l'arrière de la tête sous le plan du tour de tête.

Calotte interne

Coiffe (sangles textiles)

Ensemble des parties du harnais en contact avec la tête (à l'exclusion du tour de tête et du serre-nuque).

Bouton de commande de l'écran

Élément permettant déverrouillage de l'écran de protection, de manière à le maintenir en position haute ou basse.

Bouton de crémaillère

Élément permettant le réglage du serrenuque selon la taille du tour de tête de l'utilisateur.

